


DL RIEVOTAS NAGLAS RUĻĻOS 1,8X32 MM STANDARTA STIEPES OGĻĒKĻA TĒRAUDS

DL15AABBS

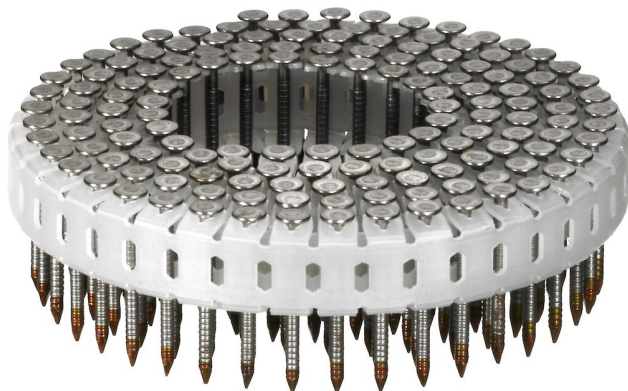

IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, grīdas apakšklāji, kopnes, paletes un redēļu kastes


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	0 °
Vītnes veids	Plakans
Savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu 9 mm
Vada materiāls	Standarta stiepes ogļekļa tērauds
Apdare	Parasts cinkots
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Pilnīgi apaļa galva
Naglu kāta veids	Gredzena kāts
Punkta veids	Dimants
Punkta leņķis	36 °
Naglu garums	32 mm
Naglu diametrs	1,8 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274031415
Iepakojuma daudzums	11600 gabali
Neto svars	10 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

CE stiprinājuma veids	Apaļa šķērsriezuma gredzena kāta nagla
Pārklājuma veids	Pārklājuma 3. veids
Uzgaļa šķērsriezuma laukums	19 mm
Vītņotās daļas garums	20 mm
Raksturīgais atdeves moments	1062 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	25,12 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	777 N/mm ²