


GRĪDAS SKRŪVE KOKAM PIE KOKA 4,2X55 MM STANDARTA STIEPES OGLEKĻA TĒRAUDS

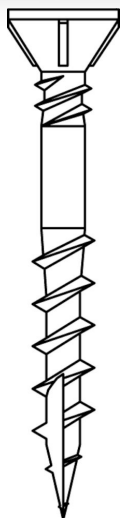

42R55MYN

IZMANTOŠANA

Pielietojums koksne pie koksnes, grīdas apakšklāji

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu
Skrūvju galvas veids	Mazs ar 4 smailēm
Skrūvju padziļinājums	Philips 2
Skrūvju vītnes veids	2/3 raupjš
Apgriezieni minūtē	2300 RPM
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Dzeltens cinks
Punkta veids	17. veida griešanas punkts
Punkta leņķis	23 °
Skrūvju garums	43,8 - 46,2 mm
Skrūvju diametrs	4,1 - 4,3 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274251837
Iepakojuma daudzums	4000 gabali

CE SPECIFIKĀCIJA

Normas versija	EN 14592:2008+A1:2012
Paziņojums par materiālu uz CE marķējuma	Nelegētais tērauds
Aizsardzības līmenis mikronos	3
Pakalpojuma klase	1
Iekšējais vītnotais diametrs	2,95 mm
Vītnotās daļas garums	36,6 mm
Raksturīgais atdeves moments	3283 Nmm
Raksturīgā izņemšanas parametra paralēle	12,35 N/mm ²
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	16 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	4504 N/mm ²
Griezes attiecība	≥ 1,5
Raksturīgā griezes pretestība	1,47 Nm
Raksturīgais griezes stiprums	3,47 Nm