


SKRŪVE KOKAM PIE KOKA 4,2X50 MM STANDARTA STIEPES OGLEKĻA TĒRAUDS

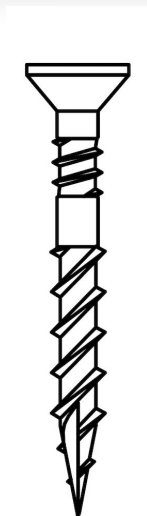

42KS50MY

IZMANTOŠANA

Kokskaidu plātnes, grīdas apakšklāji


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu
Skrūvju galvas veids	Plakans
Skrūvju padziļinājums	Philips 2
Skrūvju vītnes veids	Raupjš
Apgriezieni minūtē	2500 RPM
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Dzeltens cinks
Punkta veids	17. veida griešanas punkts
Punkta leņķis	23 °
Skrūvju garums	48,8 - 51,2 mm
Skrūvju diametrs	4,05 - 4,35 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274022635
Iepakojuma daudzums	1000 gabali
Neto svars	2,3 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



48,8 - 51,2 mm

4,05 - 4,35 mm

CE SPECIFIKĀCIJA

Normas versija	EN 14592:2008+A1:2012
Paziņojums par materiālu uz CE marķējuma	Nelegētais tērauds
Aizsardzības līmenis mikronos	3
Pakalpojuma klase	1
Iekšējais vītņotais diametrs	3,05 mm
Vītņotās daļas garums	47,2 mm
Raksturīgais atdeves moments	3283 Nmm
Raksturīgā izņemšanas parametra paralēle	12,35 N/mm ²
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	16 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	4729 N/mm ²
Griezes attiecība	≥1,5
Raksturīgā griezes pretestība	1,28 Nm
Raksturīgais griezes stiprums	3,4 Nm