


GRĪDAS SKRŪVE KOKAM PIE KOKA 4,2X40 MM NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS AISI 304

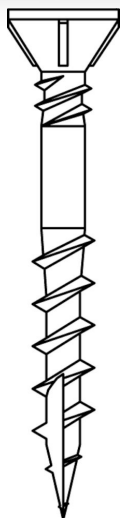

42RH40MS

IZMANTOŠANA

Pielietojums koksne pie koksnes, grīdas apakšklāji


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu
Skrūvju galvas veids	Mazs ar 4 smailēm
Skrūvju padziļinājums	Senco drive 25
Skrūvju vītnes veids	2/3 raupjš
Apgriezieni minūtē	2300 RPM
Vada materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 304
Punkta veids	17. veida griešanas punkts
Punkta leņķis	23 °
Skrūvju garums	38,8 - 41,2 mm
Skrūvju diametrs	4,1 - 4,35 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274026589
Iepakojuma daudzums	1000 gabali

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

Normas versija	EN 14592:2008+A1:2012
Pakalpojuma klase	3
Iekšējais vītņotais diametrs	3,15 mm
Vītņotās daļas garums	26,6 mm
Raksturīgais atdeves moments	2422 Nmm
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	16 N/mm ²
Griezes attiecība	≥ 1,5
Raksturīgais griezes stiprums	3,47 Nm