


GC GLUDAS KASEŠU NAGLAS, 2,87MMX70 MM STANDARTA STIEPES OGLEKĻA TĒRAUDS

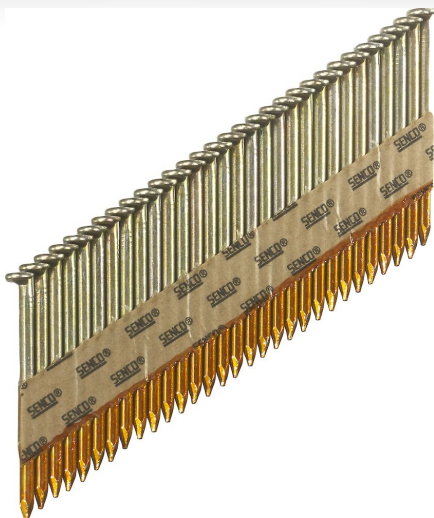

GC56AABKR

IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, apšuvuma darbi, grīdas apakšklāji, seguma ieklāšana, kopnes, paletes un redeļu kastes


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Stiprinājumu leņķis	34 °
Savienošanas veids	Savilkts ar papīru
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Parasts cinkots
Pārklājums	Pārklāts
Naglu galvu veids	Galva ar klipsi
Galvas platums	6,81 - 7,21 mm
Galvas garums	4,85 - 5,2 mm
Naglu kāta veids	Līdzens kāts
Punkta veids	Dimants
Punkta leņķis	40 °
Iekšējā diametra spole	-
Naglu garums	70 mm
Naglu diametrs	2,87 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274043784
Iepakojuma daudzums	2000 gabali
Neto svars	7,36 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

Normas versija	EN 14592:2008+A1:2012
CE stiprinājuma veids	Apļa šķēsgriezuma vienkārša kāta nagla
Aizsardzības līmenis mikronos	≤5
Pakalpojuma klase	1
Pārklājuma veids	Pārklājuma 3. veids
Pārklājuma garums	43 mm
Uzgaļa šķēsgriezuma laukums	30 mm
Raksturīgais atdeves moments	3054 Nmm
Raksturīgā izņemšanas parametra paralēle	2,45 N/mm ²
Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru	27,12 N/mm ²
Raksturīgā stiepes izturība	695 N/mm ²