


# GC GLUDAS KASEŠU NAGLAS, 2,87MMX50 MM STANDARTA STIEPES OGLEKĻA TĒRAUDS

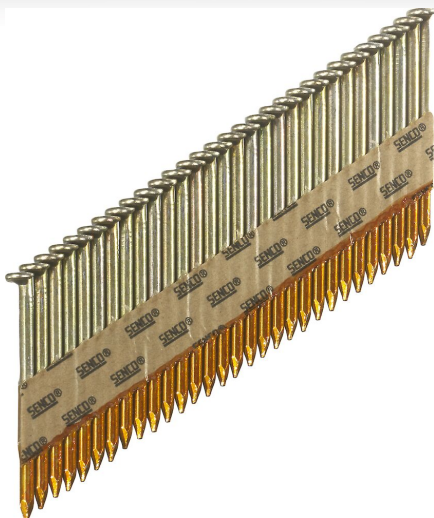

## GC51AABKR

### IZMANTOŠANA

Ierāmēšana, apšuvuma darbi, grīdas apakšklāji, seguma ieklāšana, kopnes, paletes un redeļu kastes

### TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Stiprinājumu leņķis    | 34 °                              |
| Savienošanas veids     | Savilkts ar papīru                |
| Vada materiāls         | Standarta stiepes oglekļa tērauds |
| Apdare                 | Parasts cinkots                   |
| Pārklājums             | Pārklāts                          |
| Naglu galvu veids      | Galva ar klipsi                   |
| Galvas platums         | 6,81 - 7,21 mm                    |
| Galvas garums          | 4,85 - 5,2 mm                     |
| Naglu kāta veids       | Līdzens kāts                      |
| Punkta veids           | Dimants                           |
| Punkta leņķis          | 40 °                              |
| Iekšējā diametra spole | -                                 |
| Naglu garums           | 50 mm                             |
| Naglu diametrs         | 2,87 mm                           |

### LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| GTIN                | 8715274043739 |
| Iepakojuma daudzums | 2000 gabali   |
| Neto svars          | 5,41 kg       |

### STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



### CE SPECIFIKĀCIJA

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Normas versija                              | EN 14592:2008+A1:2012                  |
| CE stiprinājuma veids                       | Apļa šķērsriezuma vienkārša kāta nagla |
| Aizsardzības līmenis mikronos               | ≤5                                     |
| Pakalpojuma klase                           | 1                                      |
| Pārklājuma veids                            | Pārklājuma 3. veids                    |
| Pārklājuma garums                           | 26 mm                                  |
| Uzgaļa šķērsriezuma laukums                 | 30 mm                                  |
| Raksturīgais atdeves moments                | 3054 Nmm                               |
| Raksturīgā izņemšanas parametra paralēle    | 2,45 N/mm <sup>2</sup>                 |
| Raksturīgā uzgaļa izvilkšana caur parametru | 27,12 N/mm <sup>2</sup>                |
| Raksturīgā stiepes izturība                 | 695 N/mm <sup>2</sup>                  |