


SKRŪVE KOKAM PIE BIEZA TĒRAUDA 4,2X41 MM STANDARTA STIEPES OGLEKĻA TĒRAUDS

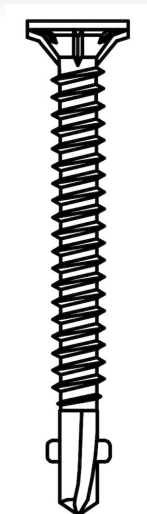

42GS41MC

IZMANTOŠANA

Apšuvuma darbi, pielietojums koksne pie metāla


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Savienošanas veids	Savilkts ar plastmasu
Skrūvju galvas veids	Plakans ar 8 smailēm
Skrūvju padziļinājums	Kvadrāts 2
Skrūvju vītnes veids	Smalks
Apgriezieni minūtē	2300 RPM
Vada materiāls	Standarta stiepes oglekļa tērauds
Apdare	Caurspīdīgs cinks
Punkta veids	Pašurbjoši spārni
Punkta leņķis	110 °
Skrūvju garums	39,8 - 42,2 mm
Skrūvju diametrs	4,1 - 4,4 mm

LOĢISTIKAS SPECIFIKĀCIJA

GTIN	8715274022208
Iepakojuma daudzums	1000 gabali
Neto svars	3,4 kg

STIPRINĀJUMA SPECIFIKĀCIJA



CE SPECIFIKĀCIJA

Normas versija	EN 14566:2008+A1:2009
Pakalpojuma klase	1
Iekšējais vītņotais diametrs	3,5 mm
Vītņotās daļas garums	29,3 mm